



KONICA MINOLTA

bizhub

554e/454e
364e/284e/224e

モノクロ複合機



オフィスのTCO削減と業務の効率化を推進する
スマートなモノクロ複合機5機種がラインナップ

554e

55 モノクロ
枚/分

454e

45 モノクロ
枚/分

364e

36 モノクロ
枚/分

284e

28 モノクロ
枚/分

224e

22 モノクロ
枚/分

※A4ヨコ出力時

Giving Shape to Ideas

用途や目的で選べる、スマートなモノクロ複合機。

さまざまなオフィスにフィットする5機種をラインナップ。

必要な生産性や設置環境に応じて

最適な機種を選定していただけます。



ビジネスに必要なものを
追求しました。



ビスハブ

bizhub
364e/284e/224e

無線ネットワーク環境に新対応

インストラクチャモードでオフィスの無線ネットワークに接続して、ネットワークプリンター、ネットワークスキャナーとして使用できます。

LANケーブルの配線が不要ですので、背面も美しい360度スマートデザインと相まって、設置の自由度がより高まりました。

※IEEE802.11b/g/nに対応：
オプションのUK-208が必要です。



ビスハブ

bizhub
554e/454e

bizhub 554e シリーズ 機種一覧

※表紙、およびこのページの製品写真は、オプションを装着したものです。

	コピースピード(A4ヨコ) モノクロ	コピー	プリンター	ボックス 機能	カラー スキャナー	インターネット FAX	FAX	IPアドレス FAX	無線ネットワーク※1
554e	55枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
454e	45枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
364e	36枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
284e	28枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
224e	22枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○

●=標準 ○=オプション ※1 インストラクチャモードのみ

TCO や環境性能を考えた最適な機器配置を実現します。

それぞれのオフィスに、それぞれの最適環境を。

Optimized Print Services

あなたのオフィスに最適なドキュメント環境の構築をコニカミノルタが全面サポート。
さらなる効率化、TCO削減のためにお役立てください。



KONICA MINOLTA
**OPTIMIZED
PRINT SERVICES** TM



モバイルクラウド時代にフィットする、スマートなワークスタイル。

bizhub Connector ⇨ クラウドサービスとの連携を強化

本機の操作パネルからクラウドサービスへ接続できる bizhub Connector^{※1}に対応。本機にアプリケーションを登録することで、各種クラウドサービス^{※2}や企業内サーバー SharePoint 2007/2010へ接続でき、外部サービスとの連携を強化します。一度の認証でその後のアクセスに自動ログイン可能なシングルサインオン^{※3}も利用可能です。

bizhub Connector 《3つのアプリケーションをご用意》

- bizhub Connector S-1 for Microsoft SharePoint
- bizhub Connector G-1 for Google Apps
- bizhub Connector E-1 Works with Evernote

※1 スキャンデータの変換対応フォーマットは、4 ページの「紙文書の電子化」の項をご参照ください。

※2 オプションのアップグレードキット UK-204 と i-Option LK-101 v3 が必要です。


※3 Google Drive, Gmail, Evernote

※4 bizhub Connector E1 works with Evernote は未対応です。

PageScope Mobile ⇨ モバイル端末との連携を強化

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に PageScope Mobile (for iPhone/iPad・for Android) (無償提供) をインストールすることで、モバイル端末から直接ドキュメントや画像を印刷したり、スキャンデータを取り込んだりできます。また、クラウドサービス^{※4}とも連携しており、情報の共有や活用の幅が大きく広がります。

※4 2014 年 2 月 1 日現在で利用できるクラウドサービスは下記の通りです。
Google Drive, DropBox, Evernote など

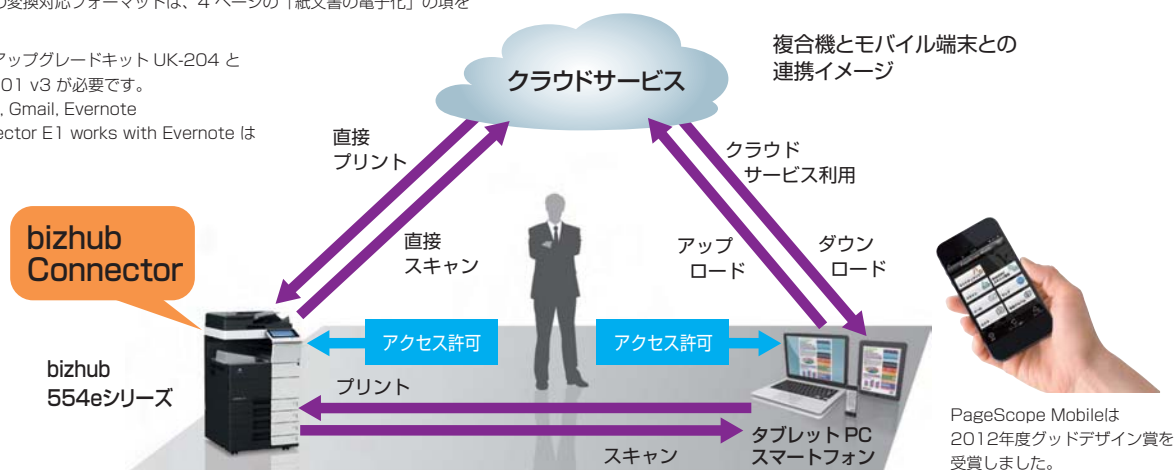

PageScope Mobileは2012年度グッドデザイン賞を受賞しました。

マルチタッチの新パネル ⇨ わかりやすく使いやすい

スマートフォンの感覚ですぐに使いこなせるマルチタッチの操作パネルを搭載。ユーザーがよく使う機能にアクセスしやすくするため、トップメニューには最大23個のショートカットキーを設置することができます。また、各モードで表示する機能キーをカスタマイズし、ユーザーや部門ごとに変更することも可能です。操作画面をカスタマイズすることで、作業がシンプルでスピーディーになるほか、使える機能を限定するなど、複合機の使用管理も効率化します。



タッチパネルにテンキー ⇨ 数字入力をスムーズに

数字の入力をスムーズにスピーディーにするために、タッチパネル上にソフトテンキーを搭載しました。数字入力欄をタップするとポップアップ画面でテンキーが表示され、手元を大きく動かさずともスムーズな入力が可能です。また、コピー画面では数字入力欄の下にテンキーを常時表示[※]させることも可能です。

※管理者設定が必要です



ポップアップテンキー
数字入力欄をタップすると、ソフトテンキーがポップアップで表示されます。



ソフトテンキー常時表示
ソフトテンキーをコピー画面で常時表示させた場合。



⇒ 最適配置で導入コストを削減

⇒ カラー両面原稿の高速スキャン

① 両面スキャン → 排紙

1 Step

裏面読取り

表面読取り

The diagram illustrates the first step of the double-sided scanning process. It shows a document being scanned by a machine. An orange arrow indicates the path of the document as it moves through the scanner. A red dotted arrow points from the back of the document to the '裏面読取り' (Back Side Reading) label. A green box on the right side of the scanner is labeled '表面読取り' (Front Side Reading). The machine has a control panel with a screen and buttons.

- 仕分け名人クラウド…サーバーや仕分け用PCが不要なクラウド型で、モバイル端末からクラウドサービスへアクセスすることで、社外からも受信FAXの確認ができます。
- 仕分け名人V2…社内ネットワーク環境でご利用いただける自社運用型で、BOXやフォルダーの監視ができます。



便利さはそのままに環境にフィットする、スマートな省エネ設計。

「IH 定着」の改良

⇒ 定着プロセスの効率化による消費電力の削減

複合機は、紙にトナーを定着させる際に高い熱を加える必要があり、この定着プロセスに多くの電力が費やされていました。本機では従来のIH定着にさらなる改良を加えて発熱効率を向上し、定着ヒーターでの消費電力を従来機bizhub 502より約15%低減することに成功。TEC値の改善に大きく寄与しています。

※554eのみ搭載機能


LED光源の採用 ⇒ スキャン時の消費電力削減

スキャナー光源には、蛍光灯より省電力性にすぐれたLEDを採用。原稿照射の明るさがアップしたことでスキャンスピード高速化にも繋がっています。

使用時の消費電力 ⇒ 削減することで環境に配慮

bizhub 554e シリーズのTEC値は、国際エネルギースタープログラム Ver2.0 が定める基準値を大幅にクリアした低消費電力設計です。TEC値を大きく低減することで、CO₂排出量も大幅に減少させています。

●bizhub 554eシリーズTEC値と基準値の比較

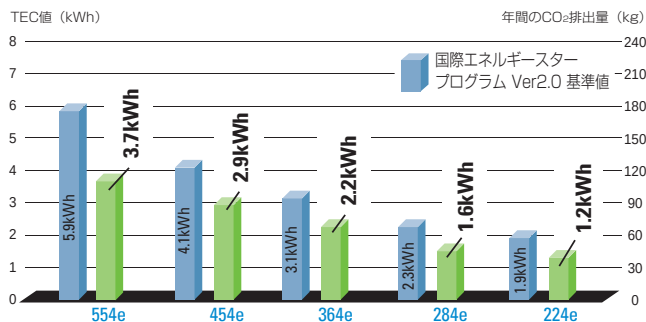


節電のロジック改良 ⇒ スリープ時の消費電力削減

スリープ中は、CPUの電源をオフにするなどきめ細かな節電対策を施すことで、消費電力を1Wに抑制。さらに省電力性能を高めました。

近接センサー搭載 ⇒ 自然なスリープからの復帰

スリープ中に、操作パネルに指を近づけるだけで自動的にスリープから復帰する近接センサーを内蔵しました。自然な動作で業務効率を下げることなくしっかり節電することができます。



スキャンのみの使用時

⇒ 必要な箇所だけの通電で機械全体の消費電力削減

これまでもスリープ状態からのプリント出力時にはコントロールパネルを起動させないなどの節電設計を採用していました。さらに改良を加え、スキャナー、FAX 使用時には必要のない定着ヒーターの起動を抑える機能を搭載。消費電力を最小限に抑えています。

※あらかじめ管理者設定が必要です。


「プリントプレビュー」

⇒ 出力結果の事前確認でミスプリントを低減

リアルな出力イメージを事前にPC画面で確認できるプリンタードライバーを採用。用紙への印字位置や、パンチホール、ステーブル位置も試し印刷することなく確認することができます。さらに、文字切れやはみ出しのあるページや白紙ページを警告する機能、出力が不要なページを選択する機能などを搭載しており、ミスプリント削減に貢献します。また、減らせた用紙の割合は印刷節約メーターに目安が表示されるため、ジョブの効率化とTCO削減を図りながら、手軽にエコロジーを実現していただけます。

2011 年度グッドデザイン賞を受賞しました。

※動作 OS : Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012

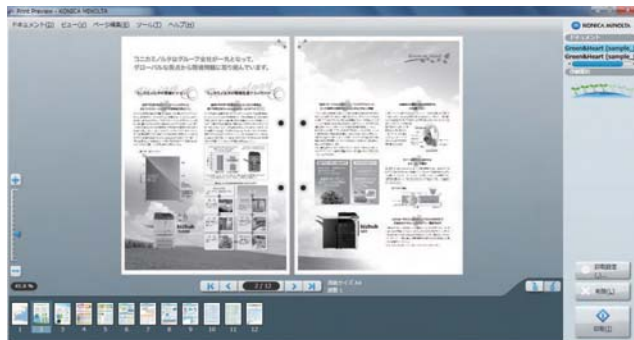


学習機能がついた「ウィークリータイマー」

⇒ 節電機能がより使いやすく

曜日ごとにスリープモードの時間設定ができるウィークリータイマーに、新たに学習機能を搭載。4週間分の使用データを採取し、ウィークリータイマーの設定と実際の使用状況が異なる場合に設定時間を自動修正します。これによって、より節電効果の高い運用管理が行えます。


ウィークリータイマーの学習後イメージ

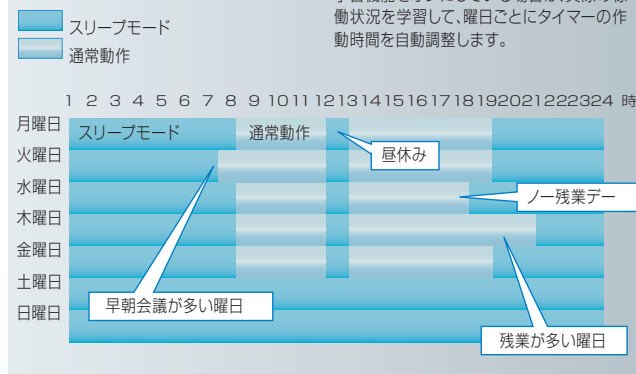

「ECO 指標表示」⇒ 節電・節約の見える化

利用者の節約意識を高めるため、エコへの貢献度をグラフ表示します。

トナーや用紙節約の指標を10ステップのEcoメーターで操作パネルに表示し、マシン全体、認証機能との併用で部門ごと、ユーザーごとの3つの視点から確認できます。さらに、電力使用状況の累積表示も可能です。

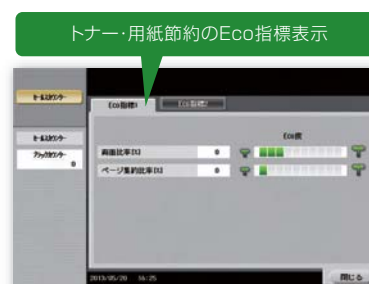

複合機としての 基本性能も充実しています。


Copy & Print

■必要や目的に応じて選べる給紙オプション ⇨ 導入コストを抑える構成から管理コストを抑える構成まで

最大A3サイズが給紙可能な給紙キャビネット2種と、A4サイズのキャビネット1種の3種類の給紙キャビネットから、用途や給紙容量に応じて選んでいただけます。多くの給紙容量が必要ない場合は、専用デスクやキャスターテーブルを使用することで導入コストが抑えられます。また、給紙容量は本体標準トレイで1,265枚あり、オプションの給

紙キャビネットを装着すると最大3,815枚になります。さらに554e/454eは、大容量給紙ユニットも装着可能。最大7,115枚^{※1}の給紙量が確保でき、給紙回数を減らすことで管理コストが削減できます。

・最大給紙容量:554e/454e:7,115枚(64g/m²)
364e/284e/224e:3,815枚(64g/m²)

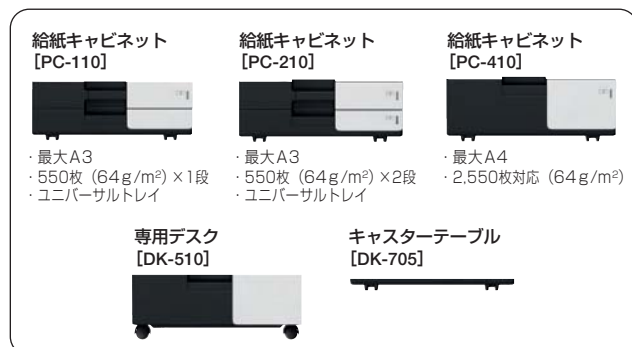

※給紙キャビネット、専用デスク、キャスターテーブルはオプションです。



※1 554e/454eの場合

※2 大容量給紙ユニットはオプションです。554e/454eに装着可能です。

■多機能フィニッシャー ⇨ 多彩な出力形態への対応 ※オプション

案内状の作成などに便利な3枚重ねの三つ折り機能をはじめ、様々なパターンのステープルやパンチ機能、中とじ製本など、自社内での高度な加工を可能にするフィニッシャーをご用意。プリントから最終加工まで一貫して行えるため、様々な印刷物を内製することが出来ます。



適応機種	554e				
	454e / 364e / 284e / 224e				
機能	加工イメージ	FS-535	FS-534	FS-533	JS-506
仕分け(シフトソート)機能	1部ずつ排紙位置をずらして排紙する	○	○	○	○
ステープル機能	コーナーステープル 2点ステープル(平行) 2点ステープル(サイド)	最大100枚(52~90g/m ²)	最大50枚(52~90g/m ²)	最大50枚 ^{※3} (52~90g/m ²)	-
製本(小冊子)機能 & 折り機能	中とじ 中折り 三つ折り(3枚可能)	中とじ機 SD-512	中とじ機 ^{※4} SD-511	-	-
Z折り機能 & パンチ機能	Z折り パンチ Z折り + パンチ	パンチZ折りユニット ZU-606 60~90g/m ²	-	-	-
パンチ機能	2穴 上2穴	パンチキット PK-521 300g/m ² まで対応可能	パンチキット PK-520 300g/m ² まで対応可能	パンチキット PK-519 157g/m ² まで対応可能	-
カバーシート機能 & インターシート機能	カバーシート インターシート	ポストインサーター PI-505 or 標準機能	標準機能	標準機能	標準機能

※3 FS-533のコーナーステープルは平行のみとなります。

※4 FS-534 購入時に同時設置が必要です。SD-511のみの後付けはできませんのでご注意ください。

■選べるインナーオプション

⇨ 省スペースでフィニッシングや仕分けが可能

設置スペースを増やさずに処理機能を拡張するインナーオプションもご用意。インナーフィニッシャー(FS-533)は、パンチキット(PK-519)をオプション設定することもでき多機能なフィニッシングが可能です。また、ジョブセパレーター(JS-506)は、インナートレイを増やすことでFAXなどジョブの種類によってトレイを分けて排紙することができます。




bizhub 554eシリーズ
+
インナーフィニッシャー FS-533



bizhub 554eシリーズ
+
ジョブセパレーター JS-506

■カードコピー機能 ⇨ カードの両面を1枚に

免許証、名刺など不定形の小さなカード原稿をコピーするのに便利な機能です。カードの裏と表の両面を1枚の用紙に並べてコピーできます。

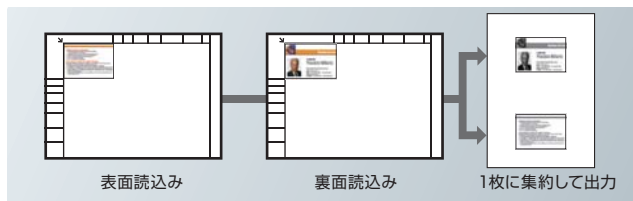

■原稿外消去機能 ⇨ 原稿の外側は白くコピーする

ガラス面に原稿を置いてコピーする場合、原稿カバーが開いたままになっていても原稿の周囲が黒くならないよう自動的に白に変換してコピーします。

■SRA3サイズに対応

⇨ A3サイズの全面プリントが可能

A3 サイズより一回り大きな SRA3 用紙 (320mm×450mm) に対応していますので、A3 サイズの全面プリントが可能になりました。SRA3 用紙を使用した場合の画像印字領域は 307mm×437mm です。

■USBポートの標準搭載

⇨ USBメモリーからのダイレクト出力

本体にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むことで、関連する操作画面をパネルに自動表示します。少ないステップで、USBメモリー内のデータをダイレクトプリントしたり本体BOXに転送して保存したりできます。

※USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。


※対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OpenXML (docx、xlsx、pptx)

※印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合や、印刷できない場合があります。



■1,200dpiの高解像度 ⇨ 美しく可読性の高い出力

小さな文字や細い線の再現性にすぐれた1,200dpiのプリント解像度を採用しました。より忠実な再現によりドキュメントの可読性を高め、美しく高品位なプリントアウトが得られます。



※プリントのみ

■プリンティングシステムEmperon

⇨ マルチOS環境での出力

コニカミノルタ独自の統合プリンティングシステムEmperonによるネットワークプリント機能を標準搭載。WindowsやMacintoshなど様々なOSが混在するオフィスネットワーク環境でも快適にご利用いただけます。

Windows

Windows Server

Macintosh



■長尺プリント機能 ⇨ 最大1,200mmのバナー出力

オプションの長尺用紙セットガイドを使って、最長1,200mmまでの長尺印刷が可能。POPやバナーを作成するのに最適です。

※オプションの長尺用紙セットガイド MK-730 の装着を推奨。



■集約コピー・プリント ⇨ 出力コストの低減

集約コピー・プリントを活用することで、複数ページの原稿を用紙1枚に集約して印刷することができます。また、標準搭載の両面印刷機能との併用で、さらなる用紙の節減が可能。環境に配慮しながら大幅なTCO削減にもつな갑니다。

※コピー時：2in1、4in1、8in1 プリント時：2in1、4in1、8in1、16in1



■薄紙と厚紙の対応 ⇨ 使える用紙種の拡大

52g/m²からの薄紙に対応。また、マルチ手差しで300g/m²の厚紙に対応しており、帳票から名刺やはがきなど、さまざまなメディアをカバーします。



その他の主なコピー機能

- 選べる原稿画質 (文字、文字/写真、写真、薄文字原稿、地図、コピー原稿)
 - 調整できる画質 (濃度、原稿下地、文字再現、ネガポジ反転)
 - 用途に合わせた出力モード (両面印刷、ページ集約、リピート、白紙原稿除去、グループ、ソート、シフト、小冊子、とじしろ)
 - 多彩な原稿読み込み方法 (連続読み込み、混載原稿、とじしろ、原稿セット方向、薄紙、Z折れ原稿、汚れ軽減モード、プログラムジョブ)
 - さまざまなコピーモード (ブック原稿、ページ連写、インデックス原稿、カタログ原稿)
 - いろいろできるレイアウト調整 (拡大/縮小、拡大連写、画像の収め方、鏡像、画像シフト、自動画像回転)
 - 便利なページ挿入 (カバーシート、OHP合紙、インターシート、章分け、差し込みページ)
 - 活用できる画像追加 (日付/時刻、ページ番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ*5、登録オーバーレイ*5)
 - 必要な部分のみコピーする (枠消し)
 - 数々のコピーセキュリティ (コピープロテクト、繰り返しスタンプ、コピーガード*5、パスワードコピー*5)
- ※5 オプションのアップグレードキット UK-204 が必要です。

その他の主なプリント機能

- Bluetooth*6 によるダイレクト印刷
- オフィス機器との連携がスムーズな BM Link S に対応。
- プリンタードライバーを自分用に設定できる My タブ機能。
- タブ紙 (インデックス紙) へのプリントに対応。
- 本票と控えを一度にプリントするカーボンコピーモードを搭載。


※6 オプションのデバイス接続 I/F キット EK-607 が必要です。

Scan & Fax^{※1}

※1.2.5.6.8.9 オプションの FAX キット FK-511 が必要です。

■スキャンから送信までを自動化 ⇨ ジョブの効率化

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体 BOX や USB メモリーに直接保存したり、E-mail や S M B、FTP/WebDAV などを通じて PC やサーバーへ送信・保存することが可能です。

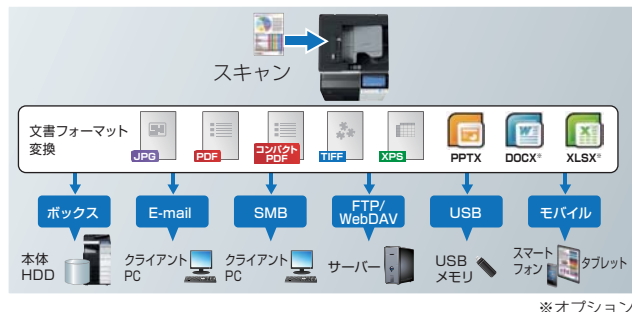

※オプション

■スキャンデータの BOX 保存 ⇨ 柔軟なファイル運用が可能

スキャンデータを BOX 保存すると、保存時に指定したデータ形式は記憶していますが、実際のデータは、保存時の形式とは関係なくカラーの 600dpi x 600dpi で保存されています。そのため、BOX (HDD) からデータを再利用 (送信) する際に、モノクロ・カラーなどの形式を選び直すことができます。目的に合わせたデータの再利用ができ、設定を変えて何度もスキャンし直す必要がなくなりました。



※プリントから BOX 保存した場合は、BOX データの再利用時にカラーを選択できない場合があります。

■「リアルタイムプレビュー」⇨ その場で確認修正

スキャン、FAX^{※2} の原稿読み取り時には、プレビュー画面が 1 ページずつリアルタイムに表示され、どの原稿がどの向きで読み取られたかが一目でわかります。読み取り後は、拡大表示などで詳細を確認することができます。また、プレビューを確認しながら、画像を回転して正しい向きに直すことも可能です。



1 ページずつプレビュー画像が順次表示され、読み取り中の原稿が一目でわかります。
※スキャン読み取り時の画面です。

読み取り後はマルチページを表示。特定のページを拡大して確認したい場合は、プレビュー画像を、スマホのようにピンチインで拡大するか、ダブルタップすることで表示倍率を順に切り替えられます。さらに、ドラッグすることで画像のスクロール、フリックすることでページ送りも可能です。

■最大 4 回線の FAX 機能 ⇨ ビジーの解消

1 台で 2 回線^{※3} の FAX 機能を使えるマルチポートに対応。さらに最大 4 回線^{※4} まで拡張することができます。FAX の使用頻度が高いオフィスで、複数回線の同時受信によるビジー状態の解消が行えるほか、複数台の FAX 機能を 1 台に集約することによる省スペース化にも貢献します。

※3 オプションの FAX キット FK-511 に加え、FK-511 がもう 1 つ必要です。

※4 オプションの FAX キット FK-511 に加え、MK-728 と FK-508 (3 回線では 1 つ、4 回線では 2 つ) が必要です。

■スーパー G3 FAX^{※5} ⇨ 高速 2 秒台で送信

国際基準スーパー G3 規格と、標準規格の高効率データ圧縮伸長方式 (JBIG) の採用により、一般の加入電話回線で約 2 秒台の高速電送を実現。スピーディーな処理で通信コストを低減します。

■PC からダイレクト FAX ⇨ ペーパーレスで FAX 送信


クライアント PC から bizhub 経由でダイレクトに FAX 送信^{※6,7} が可能。送信原稿を一度出力してから送信する手間や用紙のムダ、出力コストを省くことができ、TCO 削減に効果的です。

※7 FAX 回線を経由するため、送受信に際しカラー文書はモノクロに自動変換されます。

■受信 FAX の BOX 振り分け ⇨ プリントコストの削減

受信した FAX^{※8} データを TSI (発信元情報) によって自動的に振り分け、本体内の BOX に自動保存。必要なデータのみを選んで出力することにより、プリントコストを削減できます。またクライアント PC や FTP サーバーへの自動転送機能によって、受信文書の仕分けや配布の手間と時間を節約。受信データの E-mail 添付による自動転送もでき、外出先でも受信内容の確認が可能です。

受信した FAX を TSI により自動振り分け

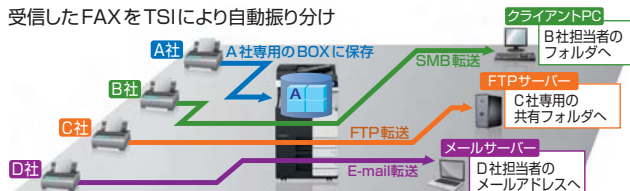

■IP アドレス FAX^{※9}

⇨ イントラネットの活用で通信コストを削減



イントラネット内にある W-NET FAX Direct SMTP 対応機との間で、相手機の IP アドレスを指定するだけで FAX 通信が可能です。既存のネットワークインフラを活用していますので固定費の中で FAX 通信ができます。

※相手先が W-NET FAX Direct SMTP もしくは IP アドレス FAX に対応している必要があります。

※カラー原稿対応の IP アドレス FAX 搭載機種に対し、カラー原稿を送信できますが、本機での受信はできません。

■インターネット FAX

⇨ FAX 通信を低コストで実現



互換性にすぐれたインターネット FAX 機能を標準装備。電子メールの添付ファイルとして原稿を送受信しますので、インターネットとメール環境があれば利用でき、遠隔地や海外との通信が多いオフィスのコスト削減に有効です。

※相手先の通信環境が ITU-T T.37 および W-NET FAX に準拠している必要があります。

※相手先機種が W-NET カラー FAX に対応していれば、カラー原稿を送信できますが、本機でのカラー原稿の受信はできません。

その他の主なスキャン・FAX 機能

●最大 2,000 件 (グループ 100 件) の宛先登録。

■柔軟なユーザー認証 ⇨ 利用者の限定による情報流出回避

●本体認証

本体に認証システムを搭載。サーバーレス環境でも、コピー、プリント、スキャン、FAXの機能ごとに、詳細な利用制限が設定できます。

●非接触ICカード認証

FeliCa などの非接触ICカードによるユーザー認証が可能。社員認証と複合機やプリンターなどの認証システムを一本化できるSSFC (Shared Security Formats Cooperation) 仕様に対応しています。また、本体前面にカード読み取り機を設置することもできます。

※オプションのICカード認証装置 AU-201 が必要です。

※非接触ICカードは「FeliCa (IDm)」「SSFC」「FCF」「FCF (キャンパス)」「MIFARE (UID)」に対応。



オプション：
ICカード認証専用取付キット MK-735



オプション：
ワーキングテーブル WT-506

●バイオメトリクス認証

指の静脈を利用することで、簡単に精度の高い認証を実現。なりすましを排除し、ハイレベルなセキュリティシステムを構築できます。

※オプションの生体認証装置 AU-102 とワーキングテーブル WT-506 が必要です。



■暗号化PDF ⇨ 文書からの情報流出回避

●パスワードによる暗号化

PDF形式での文書配信時に、パスワードによる暗号化が可能です。

●デジタルIDによる暗号化

許可された受信者のみが持つ秘密鍵で復号化。これまでの公開鍵方式より強固なセキュリティレベルを確保できます。

※暗号化にデジタルIDを利用する場合は、事前にデジタルIDに登録されたE-Mail宛先 (S/MIME 送信) を複合機の短縮宛先に登録する必要があります。

※オプションのアップグレードキット UK-204 と i-Option LK-102 v3 が必要です。

●電子署名の追加


電子署名により文書の作成者 (複合機) を証明し、その文書が改変されていない正当性も保証。第三者機関による証明書も利用できます。

※電子署名を行う場合は、「パスワード」または「デジタルID」にてファイルの暗号化を行う必要があります。

※オプションのアップグレードキット UK-204 と i-Option LK-102 v3 が必要です。

■「地紋セキュリティ」⇨ コピーからの情報流出回避

よりセキュリティレベルを高めた「地紋セキュリティ機能」※1,2,3を装備。特殊なセキュリティパターンを原稿に重ねて出力することで、不正な2次コピーによる重要文書の漏洩を防止します。2次コピーを完全に禁止する「コピーガード機能」と、パスワード入力で出力を許可できる「パスワードコピー機能」が選択可能です。

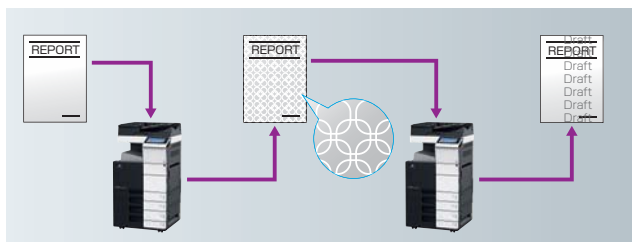

※1 オプションのセキュリティキット SC-508 が必要です。

※2 コニカミノルタの地紋セキュリティ機能を搭載した機種のみで有効な機能です。

※3 条件により機能が有効に働かない場合があります。

■FAXセキュリティ ⇨ FAXからの情報流出回避

FAX※4の誤送信や不正による情報流出を回避するため、情報通信ネットワーク産業協会のFAXセキュリティ・FASEC1に適合。さらに、安全性向上のために独自のセキュリティシステムも導入しています。

※4 オプションのFAXキット FK-511 が必要です。

FASEC 1 適合のFAX セキュリティ



●宛先2度入力

相手先番号を直接入力した場合、再度同じ番号を入力してから送信を開始。入力ミスによる誤送信を抑止します。※管理者設定で有効にできます。



●相手先番号確認表示

短縮番号などで送信する場合、スタートボタンを押すと、操作パネルに相手先を表示し確認を促します。確認後にスタートボタンを押すことで送信を開始。ボタンの押し間違いによる誤送信を抑止します。

●ダイヤルトーン検出機能

発着呼衝突による誤送信を防ぐため、発信時にダイヤルトーンを検出します。ダイヤルトーンが検出されない場合は発信動作を行いません。

●メモリー受信&PC転送

メモリー受信したFAXデータをPCへ自動転送して画面上で確認。受信紙の放置防止に効果的な機能です。

●通信結果レポートと操作パネルでの結果確認

FAXが確実に送れたことを、レポートやパネル上で確認できます。

コニカミノルタ独自のFAXセキュリティ

●相手先確認 (CSI 照合) 送信

相手先から受信するCSI信号によって、相手先を自動確認してから送信を開始。誤接続による誤送信を抑止します。

IT製品のオフィス用途や政府調達セキュリティ要件に適合した「ISO/IEC 15408」の認証申請中

本製品は、本体制御コントローラーにおいて、デジタル複合機用のProtection Profile※5である「IEEE std 2600.1-2009」に適合した「ISO/IEC 15408」の認証取得に向け申請中です。

※5 Protection Profile: 国際規格を用いて評価対象製品を評価する際に、その評価対象製品の種別に応じたセキュリティ仕様。

その他の主なセキュリティ機能

- ユーザー認証と連動して出力する「認証&プリント機能」
- IDとパスワードを入力して出力する「セキュリティ印刷」
- ネットワーク間の通信データを暗号化「SSL/TLS プロトコル」
- E-mail送信時のセキュリティ「SMTP認証/POP before SMTP認証」
- HDDに残存する画像データを消す「ジョブデータの自動消去機能」
- HDDに蓄積される画像データを暗号化する「HDD暗号化機能」
- 本機の機密情報を暗号化し安全に管理する「TPM機能※6」
- 高度なセキュリティ体制を可能にする「IPv6対応」

※6 Trusted Platform Module
オプションのi-Option LK-115 が必要です。


Environment

■再生素材の多用 ⇨ 資源の有効利用に貢献

環境への負荷を抑えるために、本体の21カ所*1で再生PC/PETと再生PC/ABS、さらにバイオプラスチックの3種類の再生素材を使用しています。コニカミノルタが誇る最先端のケミカルプロセッシング技術で開発した再生PC/PETは、難燃性がさらに向上し、使用範囲が広がりました。また、本体の全樹脂量に対する再生素材*2の表面積比は、約50%と高めています。資源の有効利用に貢献し企業の環境保全活動を推進します。

*1 下図に記載がない箇所も含みます。

*2 消費者から回収してリサイクルされた材料 PCR (Post Consumer Recycled) を混合しています。

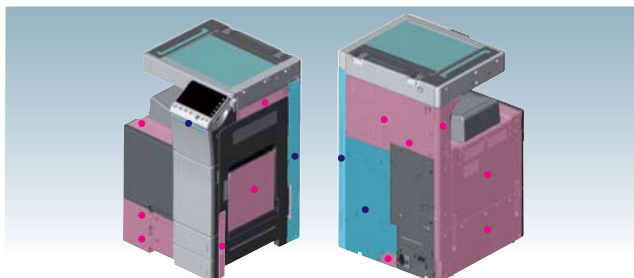

● PC+PET (recycled) ● PC+ABS (recycled)



■グリーンプロダクツ・プラス ⇨ 環境性能の独自基準

コニカミノルタの環境負荷低減に取り組みへの一環として、優れた環境性能をもつ製品を評価する独自の制度「グリーンプロダクツ認定制度」で、最高の「グリーンプロダクツ・プラス」に認定しました。自社製品に独自の厳しい基準を設けることで、持続可能な社会の実現に向けて常に高い目的意識をもち、環境配慮のための技術革新に努めています。

■さまざまな環境基準に適合 ⇨ 幅広い視野での環境対応



認定番号
bizhub 554e/AD-13-292
bizhub 454e/AD-13-293
bizhub 364e/AD-13-294
bizhub 284e/AD-13-295
bizhub 224e/AD-13-296

■「デジタルトナー HD」

⇨ 高画質を維持しつつ環境負荷を低減

製造時の環境負荷が少ないデジタルトナー HDをさらに改良。従来よりも10度低い温度で定着するため、省電力化につながります。また、トナーは植物由来のバイオマス素材で生成されており、廃棄時のCO₂削減によりカーボンニュートラルを実現します。

デジタルトナー
with Biomass

Universal design

■軽やかな給紙トレイ ⇨ 用紙交換時のストレスを低減

軽く引くだけでスムーズに開き、軽く押し込むとカチッと閉まる快適な操作感の給紙トレイを実現しました。上下どちらからでも握りやすいフリーグリップタイプを採用しています。



■操作パネルの角度調節 ⇨ 見やすさと押しやすさ

操作パネルは、傾斜角 25 度から 55 度の間で利用者が使いやすい角度に自在に調整可能。奥に倒す際にはタッチパネルの操作を考慮したための動きで、手前に起こすときには軽い力でスムーズに調整していただけます。



■カラーユニバーサルデザイン ⇨ 色覚の個人差を克服


NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO) によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得しました*1。

*1 4タイプの色覚 (P強・D強・P弱・D弱) 被験者による検証の結果、どの色覚から見ても、本機の色による情報伝達が正しく機能することが、CUDOによって確認されました。




■「拡大表示機能」⇨ 大きなボタンで見やすく

利用者ごとにボタンの拡大表示の設定ができます。スリープモードからの復帰後も拡大表示に戻りますので快適にご使用いただけます。



■「画面表示色反転機能」⇨ 見やすい色に反転

拡大表示画面の色を反転させることができます。見やすい方の画面を選んで使っていただけます。




■「表示ズーム機能」⇨ 画面全体を拡大

表示ズーム機能の設定を有効にしておくと、画面全体をピンチ操作でズームできます。大きくしたい画面を直感的な操作で見やすいサイズに調節しながら使用できます。




■選べる6つの操作音 ⇨ オフィス環境を快適に

操作音を音量だけでなく6種類の音色から選べます。また、操作確認や認証、正常終了などの操作ごとに6種類から個別の設定が行えます。心地よさを追求した音色でオフィスの雰囲気を損ないません。



■「アニメーションガイダンス」⇨ 不慣れでも迷わない

消耗品の補給や、万が一の紙詰まり時の処理方法などはアニメーションで視覚的に分かりやすく案内します。どなたでも快適に使用できるよう細かな配慮をしています。

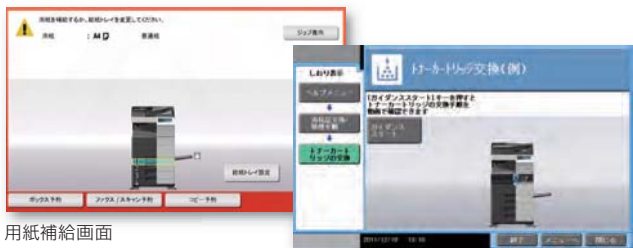

用紙補給画面

トナーカートリッジ交換ヘルプ画面

■多国語表示 ⇨ ユーザー認証との連携で便利に

各画面のショートカットキーとして Language Select (言語選択) ボタンを配置可能。英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・韓国語・中国語(簡・繁)への切り換えがユーザー認証と連携できるので便利です。

■ロータイプ設計 ⇨ 使いやすい高さでの利用

本体(2段給紙トレイ)にオプションのキャスターテーブル(DK-705)を装着すればロータイプの複合機として利用できます。操作パネル面までの高さは836mmで、デスクサイドに設置した場合、椅子に座ったまま複合機の操作が可能です。また車椅子での利用にも適しており様々なオフィス環境に対応します。

※DK-705を装着した場合、FS-535/FS-534は同時装着できません。



■「キーパッド※3」⇨ 指先でキー位置がわかる工夫

ハードボタンの10キー「キーパッド」も用意しております。押したことが指の感触でわかりやすいように厚みのあるキースイッチを採用。左上の「1」は凸型に、中央の「5」には突起をつけて、キー位置をよりわかりやすくしています。また、音声ガイダンス※4もワンタッチで呼び出せます。

※3 オプション(KP-101が必要です)

※4 オプション



■「音声ガイダンス」⇨ 聞きながらわかりやすく操作

パネル操作の補助や誤操作防止のために、音声ガイダンス機能が利用可能です。わかりやすい音声による案内で画面表示が見にくいときでも、ガイダンスを聞きながら操作できます。

※コピー、ファクス/スキャン画面で拡大表示画面利用時のみの機能です。

※i-Option (LK-104 v3)、アップグレードキットUK-204、およびデバイス接続/IFキットEK-606またはEK-607が必要です。

スキャンと文書管理を効率化する

「Unity Document Suite」

[別売商品]

「PaperPort」、「OmniPage」、「PDF Converter」の3つのアプリケーションでスキャンと文書管理を効率化します。「PaperPort」は、PC上の文書ファイルを結合/分離したりフォーマット変換などを受け持ちます。「OmniPage」は、精度の高いOCRによるテキスト生成や、スキャンワークフローの自動化による紙文書の電子化を行います。「PDF Converter」は、PDFの作成やOfficeファイルへの変換などをスピーディに処理します。これらを活用することで、紙文書をスキャンしPowerPointなどのOfficeファイルを生成、そのファイルを指定したフォルダに自動保存。さらに、フォルダから取り出した複数のファイルを結合したり、結合したファイルをPDFに変換するといったさまざまな柔軟なファイル操作が実現します。



複数の複合機をより効率的に統合管理・活用できる

「PageScope Enterprise Suite」

[別売商品]

すべてのアプリケーションを1台のサーバー上で動作させ、Webブラウザで操作することが可能です。それぞれのアプリケーションを組み合わせることで環境に合ったシステムを構築でき、すぐれたユーザビリティで管理業務を効率化します。

- ネットワークマシンを一元管理するステータス管理ソフト「PageScope Net Care Device Manager」(無償)
- ドキュメントボリュームの集計管理をする集計管理ソフト「PageScope Account Manager」(別売)
- ユーザー認証の一元管理ができる認証管理ソフト「PageScope Authentication Manager」(別売)
- ユーザーごとのパネル設定と管理をする個人パネル設定ソフト「PageScope My Panel Manager」(別売)
- シンプルでセキュアなユビキタスプリントソフト「PageScope My Print Manager」(別売)



ワンランク上のサポート&アフターケア


遠隔診断システム「CS Remote Care」

「CS Remote Care」は、通信回線を利用した先進のサポートシステム。万が一の故障時でも、詳細情報をコニカミノルタに自動通報するとともに、マシンのダウンタイムを最小限に抑えるためのアラーム機能が作動するなど、お客様の『最大満足』を追求しています。また、毎月のカウンターチェックも自動処理。お客様の手を煩わせないサポート&アフターケアを提供します。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。

※通信に関わる費用は当社にて負担致します。

※接続環境(電話回線またはネットワーク環境)の維持費用は含まれません。

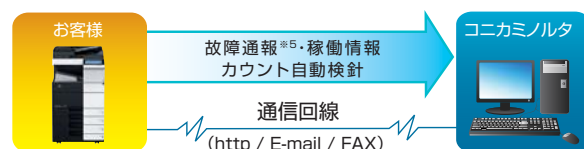

※5 トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

bizhub 554e/454e/364e/284e/224eの主な仕様

■基本機能／コピー機能

製品名	bizhub 554e	bizhub 454e	bizhub 364e	bizhub 284e	bizhub 224e
形式	デスクトップ				
読み取り解像度	600dpi×600dpi				
書き込み解像度	1,800dpi相当×600dpi				
解調数	256階調				
メモリー容量	2GB(2048MB)				
HDD容量	250GB				
複写原稿	シート、ブック、立体物（重さ最大2kg）				
最大原稿サイズ	A3				
複写サイズ	用紙サイズ	本 体：SRA3(320×450mm)、A3～A5 ※SRA3は第2トレイのみ			
		手差し：SRA3(320×450mm)、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒※1、インデックス紙			
		※1 長尺紙（幅210～297mm、長さ457～1,200mm）※プリント時のみ			
	画像欠け幅	先端4.2mm以内、後端3mm以内、手前/奥端3mm以内			
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時)	主電源ONから	23秒以内	25秒以内	20秒以内	20秒以内
	副電源ONから	23秒以内	25秒以内	18秒以内	18秒以内
ファーストコピータイム※2	4.1秒以下	4.6秒以下	5.3秒以下	5.9秒以下	6.9秒以下
	A4横・B5横	55枚/分	45枚/分	36枚/分	28枚/分
連続複写速度	B4	30枚/分	25枚/分	20枚/分	15枚/分
	A3	27枚/分	22枚/分	17枚/分	13枚/分
複写倍率	等倍	1:1±0.5%以下			
	拡大	1:1.154/1.224/1.414/2.000			
	縮小	1:0.866/0.816/0.707/0.500			
	固定任意	3種類設定可能			
	ズーム	25%～400%(0.1%単位で設定可能)			
給紙方式/給紙量 (64g/m ²)	標準	本体トレイ2段(コピーサールトレイ550枚×2段)+マルチ手差し165枚			
	オプション	PC-110(550枚×1段)、PC-201(550枚×2段)、 PC-410(2,550枚×1段)、 PC-410(2,550枚×1段)、 PC-410(2,550枚×1段)、 PC-410(2,550枚×1段)			
	最大給紙容量	7,115枚(標準+PC-410(2,550枚×1段)+LU-301(3,300枚))			
対応用紙重量※3		本体：52～256g/m ² マルチ手差し：60～300g/m ²			
排紙容量		250枚(554e/454eはオプションの排紙トレイOT-506装着時)			
連続複写枚数		1～9,999枚			
両面コピー		ノンスタック方式、用紙サイズ：SRA3(320×450mm)、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、 対応用紙重量：52～256g/m ² ※4			
電源		AC100V 15A (50/60Hz)			
最大消費電力		1.5kW以下			
エネルギー消費効率※5		1320Wh/年区分：省エネルギー 115kWh/年区分：省エネルギー 95kWh/年区分：省エネルギー 84kWh/年区分：省エネルギー			
大きさ(幅×奥×高)		615×685×921mm(本体+ADF) 615×685×779mm(原稿ガラス面まで)			
機械占有寸法(幅×奥)		937×685mm ※手差しを開いた状態			
質量		約93kg(本体+ADF) 約76.5kg(本体)			

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。対応サイズは弊社ホームページでご確認ください。

※2 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り

※3 210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。

※4 インクジェット用紙は対応していません。

※5 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機類の測定方法による数値

■自動両面同時読み取り原稿送り装置【DF-701】(554e/454eのみ標準装備)

適用機種	554e/454e:標準装備、364e/284e/224e:オプション
原稿送り装置の種類	自動両面同時読み取り原稿送り装置
原稿の種類	普通紙・特殊紙(片面原稿:35～163g/m ² 、両面原稿:50～163g/m ² 、混載原稿:50～128g/m ²)
原稿サイズ	最大A3(FAXモード時:最大1,000mm)
原稿積載量	130枚(64g/m ² 紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度(A4ヨコ)	片面 55枚/分
※コピー時	両面 110ページ/分
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥×高さ)	611×503×142mm
質量	約12kg

■プリンター機能(標準装備)

形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様に準ずる
解像度	1,200dpi×1,200dpi スムージング時1,800dpi相当×600dpi
メモリー容量	2GB(2048MB)
ページ記述言語	PCL6, PostScript3互換、XPS、BM Links
内蔵フォント	PCL 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体
	PS 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX(NDIS対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、AppleTalk
対応OS※1	PCL Windows Vista/x64/7/7 x64/8/8 x64/8/8.1/8.1 x64 Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
	PS Windows Vista/x64/7/7 x64/8/8 x64/8/8.1/8.1 x64 Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2/X 10.3/X 10.4/X 10.5/X 10.6/X 10.7/X 10.8/X 10.9
	XPS Windows Vista/x64/7/7 x64/8/8 x64/8/8.1/8.1 x64 Server 2008/Server 2008 x64/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0(High-Speed)、IEEE 802.11 b/g/n※2、Bluetooth※2

※1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。 ※2 オプション

本体標準価格(標準搬入設置料)〈税別〉

bizhub 554e	2,080,000円(40,000円)
bizhub 454e	1,620,000円(40,000円)
bizhub 364e	1,100,000円(35,000円)
bizhub 284e	940,000円(35,000円)
bizhub 224e	830,000円(35,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社が設置した場合の実例です。

※特殊作業(クレーン使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

ご注意

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。

※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外には禁じられています。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、bizhub、PageScope、Emperonロゴ、Emperon、CS Remote Care、CSRC、仕分け名人、i-Optionおよびデジタルリーダーは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Vista、SharePointは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OS、iPad、iPhone、iPod touchおよびAppleTalkは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iPhoneの商標は、アップル株式会社のライセンスに基づき使用されています。※iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※App Storeは、Apple Inc.が運営するiPhone、iPad、iPod touch向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行なえるサービスの名称です。※Google、Google ドキュメント、AndroidおよびGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Evernoteは、米国Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格が都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハズコ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub 554e/454e/364e/284e/224eをご購入の際は保守サービスの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスののために必要な補修用内部部品の最低保有期間は複写機の製造中後2年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接・間接の損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。
また、国内販売会社であるコニカミノルタビジネスソリューションズおよびその子会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
コニカミノルタ日本橋ビル

〈製造元〉

コニカミノルタ株式会社

■インターネットFAX機能(標準装備)


通信プロトコル	送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF (RFC3949のProfile-Cに準拠)
宛先登録	メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件)
同報(順次同報)	最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先)
データ圧縮方式	モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG

■スキャナー機能(標準装備)

形式	フルカラーキャナー
読み取りサイズ	本体仕様に準ずる
読み取り解像度	600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、片面)※1	カラー/モノクロ:80枚/分(300dpi時)
両面同時読み取り時(A4ヨコ)※2	カラー/モノクロ:160ページ/分(300dpi時)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE 802.11 b/g/n※3
対応プロトコル	TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、Web DAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンバクトPDF、OOXML (pptx、xlsx※3、docx※3)、XPS、コンバクトXPS、サーチャブルPDF※3、PDF/A※3、リアライズドPDF※3
対応OS※4	Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/8.1 x64

※1 自動原稿送り装置使用時(DF-701、DF-624) ※2 両面同時原稿送り装置使用時(DF-701) ※3 オプション ※4 TWAINドライバの対応OS

寸法図(単位:mm)

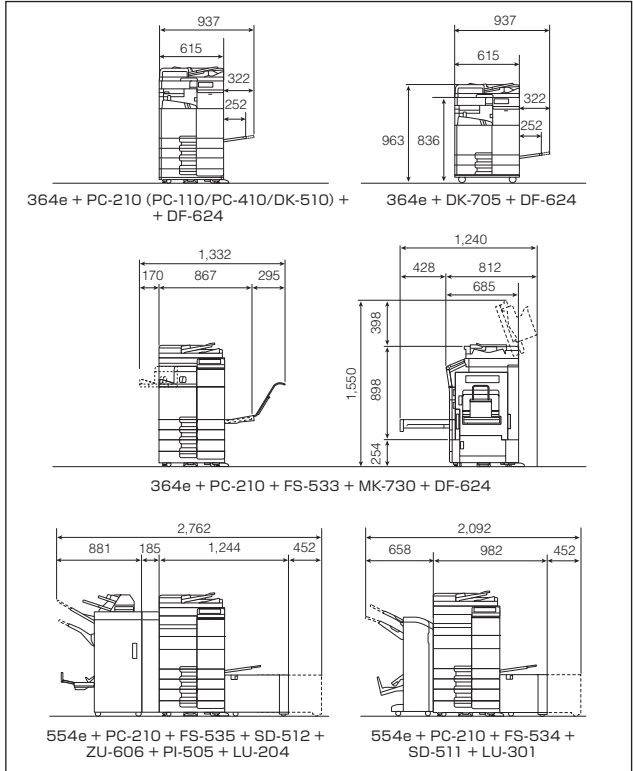

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート(MSDS、Material Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。
<http://konicaminolta.jp/pr/msds/>



注意

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●給紙キャビネットおよび専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。



このカタログには植物油インキを使用しています。

お問い合わせは、当社へ。

— お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ —

〈お客様相談室〉 ☎ 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>



KONICA MINOLTA

bizhub

554e/454e

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

オプションシステム & 価格表

ポストインサーター[PI-505]
120,000円
*FS-535用

ジョブセパレーター[JS-602]
25,000円
*FS-535用第3排紙トレイ

パンチZ折りユニット[ZU-606]
選択 580,000円
*装着にはFS-535が必要です。
454eには装着できません。

★ フィニッシャー
[FS-535]
350,000円
*100枚と対応フィニッシャー
454eには装着できません。

● パンチキット[PK-521]
60,000円
*FS-535用パンチ機能拡張

● 中とじ機[SD-512]
150,000円
*FS-535用中とじ機能拡張

★ フィニッシャー[FS-534]
200,000円
*50枚と対応フィニッシャー

● パンチキット[PK-520]
50,000円
*FS-534用パンチ機能拡張

● 中とじ機[SD-511]
150,000円
*FS-534用中とじ機能拡張

★ 排紙トレイ[OT-506]
10,000円

★ フィニッシャー[FS-533]
120,000円
*インナータイプ
● パンチキット[PK-519]
45,000円
*FS-533用パンチ機能拡張

★ ジョブセパレーター
[JS-506]
20,000円
*機能別排紙振り分け

FAXキット
[FK-511]
120,000円
*1つで1回線分の
FAX機能を拡張します。
最大2回線分(2個)
の同時装着が可能です。

FAX済みスタンプユニット[SP-501] 5,000円

取付キット[MK-728]
40,000円
*3回線、4回線増設時に一つだけ
が必要です。

FAXキット[FK-508]
120,000円
*FAXを3回線、4回線まで増設できます。
1個で1回線分のFAX機能を拡張します。

ワーキングテーブル
[WT-506]
10,000円

生体認証装置
[AU-102]
選択 59,800円
*置き台として、WT-506が必要です。

ICカード認証装置
[AU-201]
59,800円
*置き台として、WT-506または
取付キットMK-735が必要です。

キーパッド[KP-101]
5,800円

ICカード認証専用取付キット[MK-735]
4,000円

セキュリティキット[SC-508]
85,000円
*地紋セキュリティ機能拡張時は
SC-508が2つ必要です。

長尺用紙セットガイド[MK-730]
25,000円

大容量給紙ユニット
[LU-301]
210,000円
*A4サイズ3,300枚給紙

大容量給紙ユニット[LU-204]
350,000円
*最大SRA3サイズ2,750枚給紙

本体
554e 2,080,000円
454e 1,620,000円
★排紙オプションは必ずご選択ください。

給紙キャビネット[PC-110]
100,000円

給紙キャビネット[PC-210]
150,000円

給紙キャビネット[PC-410]
250,000円

専用デスク[DK-510]
50,000円

キャスターテーブル[DK-705]
20,000円



・550枚×1段
・ユニバーサルトレイ


・550枚×2段
・ユニバーサルトレイ

・A4サイズ紙2,550枚対応

■ 主なオプションの仕様

フィニッシャー FS-535


適用機種	554e
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90 g/m ²)、厚紙(91～300 g/m ²)
トレイ容量	薄紙、普通紙：200枚、厚紙：20枚、長尺紙
トレイ容量	A4、B5：3,000枚 A3、B4：1,500枚 A5：500枚
第2トレイ	厚紙：100枚
	A4、B5：3,000枚 A3、B4：1,500枚 A5：500枚
	2～9枚とじ：200部(A3、B4は50部) 10～20枚とじ：50部 21～30枚とじ：30部 31～40枚とじ：25部 41～50枚とじ：20部 51～60枚とじ：15部 61枚～100枚とじ：10部
ステープルモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステープル枚数	最大100枚(普通紙)
装着可能オプション	PK-521、SD-512、JS-602、PI-505、ZU-606
電源	本体より供給
最大消費電力	105W以下(フルオプション時)
大きさ(幅×奥行×高さ)	724×710×1,025mm トレイ引出し時：881×710×1,025mm
質量	約63.5kg



中とじ機 SD-512


適用フィニッシャー	FS-535(中とじ、中折り、三つ折り機能拡張)
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～209g/m ²)*
用紙サイズ	中とじ/中折り：SRA3、A3、B4、A4タテ(52～209 g/m ²) 三つ折り：A4タテ(52～90 g/m ²)
折り排紙トレイ容量	中とじ1～5枚：35部 6～10枚：最大30部(用紙の長さにより異なる) 11～20枚：15部 中折り1～5枚：35部 三つ折り1枚折り：50部 2枚折り：40部 3枚折り：30部
中とじ枚数	最大20枚
折り枚数	中折り：最大5枚 三つ折り：最大3枚
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	239×579×534mm
質量	約25.5kg

*厚紙は表紙1枚のみの対応




ポストインサーター PI-505

適応フィニッシャー	FS-535
用紙種類	普通紙、特殊紙(60～209g/m ²)
用紙サイズ	上段：A4、B5、A5 下段：A3、B4、A4、B5、A5、A3ワイド(311×457mm)
最大積載枚数	最大200枚
電源	フィニッシャーより供給
最大消費電力	30W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	511×635×220mm
質量	約10.5kg




パンチZ折りユニット ZU-606

適応フィニッシャー	FS-535
パンチ穴数	2穴
パンチ対応用紙	60～90g/m ²
Z折り対応用紙	60～90g/m ²
パンチZ折り対応用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
Z折り対応用紙サイズ	A3、B4
電源	AC100V 1.2A
最大消費電力	120W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	169×660×1,028mm
質量	約45kg



ジョブセパレーター JS-506

適用機種	554e/454e(本体排紙振分け)
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²) 厚紙(91～300g/m ²)、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙(下段トレイに排紙)
用紙サイズ	上段トレイ：SRA3、A3～A5、B4、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 下段トレイ：SRA3、A3～A5、B4、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、長尺紙 仕分けグループ/ソート：A3～B5
最大積載枚数	上段トレイ：100枚(普通紙)、50枚(薄紙) 下段トレイ：150枚(薄紙、普通紙)、20枚(厚紙、郵便はがき) 10枚(封筒)、1枚(長尺紙)
電源	本体より供給
最大消費電力	24W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	492×470×227mm
質量	約1.5kg




大容量給紙ユニット

型番	LU-204	LU-301
用紙種類	薄紙、普通紙、厚紙(52～256g/m ²)	薄紙、普通紙、厚紙(52～256g/m ²)
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4	A4ヨコ
給紙容量	2,750枚(64g/m ²)	3,300枚(64g/m ²)
電源	本体より供給	本体より供給
最大消費電力	22W以下	22W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	629×556×405mm	367×528×405mm
質量	約25kg	約18kg




給紙キャビネット

型番	PC-110	PC-210	PC-410
用紙種類	薄紙/普通紙(52～90g/m ²)、厚紙(91～256g/m ²)		
用紙サイズ	A3～A5、B4～B5		A4ヨコ
給紙容量	550枚(64g/m ²) ×1段	550枚(64g/m ²) ×2段	2,550枚(64g/m ²) ×1段
電源	本体より供給		
大きさ(幅×奥×高さ)	615×652×246mm		
質量	約22kg	約24kg	約23kg



フィニッシャー FS-534

適用機種	554e/454e
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量	第1トレイ 薄紙、普通紙：200枚、厚紙：20枚、長尺紙
トレイ容量	第2トレイ ソート、グループ A4、B5：3,000枚 A3、B4：1,500枚 A5：500枚 厚紙：20枚
第2トレイ	仕分けソート/仕分けグループ A4、B5：3,000枚 A3、B4：1,500枚 A5：500枚 厚紙：20枚
	ステープル 2～9枚とじ：100部 10～20枚とじ：50部 21～30枚とじ：30部 31～40枚とじ：25部 41枚以上：20部 厚紙20部
ステープルモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステープル枚数	最大50枚(普通紙)
装着可能オプション	PK-520、SD-511
電源	本体より供給
最大消費電力	56W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	528×641×1,023mm トレイ引出し時：658×641×1,065mm
質量	約40kg



中とじ機 SD-511

適用フィニッシャー	FS-534(中とじ、中折り、三つ折り機能拡張)
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～209g/m ²)*
用紙サイズ	中とじ/中折り：A3、B4、A4タテ(52～209 g/m ²) 三つ折り：A4タテ(52～90 g/m ²)
最大積載枚数	中とじ/中折り1～3枚：20部 4～10枚：10部 11～20枚：5部 三つ折り1枚：30部 2～3枚：10部
中とじ枚数	最大20枚
折り枚数	中折り：最大5枚 三つ折り：最大3枚
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	210×556×547mm
質量	約24kg

*厚紙は表紙1枚のみの対応




パンチキット

型番	PK-520	PK-521	PK-519
適応フィニッシャー	FS-534	FS-535	FS-533
パンチ穴数	2穴	2穴	2穴
パンチ紙坪量	52～300g/m ²	52～300g/m ²	52～157g/m ²
パンチ紙サイズ	A3、B4、A4、B5	A3、B4、A4、B5、A5	A3、B4、A4、B5
電源	フィニッシャーより供給	フィニッシャーより供給	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	61×492×142mm	146×639×234mm	110×484×203mm
質量	約1.8kg	約4.5kg	約3.2kg

フィニッシャー FS-533

適用機種	554e/454e
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90 g/m ²)、厚紙(91～300 g/m ²)
トレイ容量	ソート、グループ A4、B5：500枚(高さ73mm以下) 仕分けソート/仕分けグループ A3、B4：250枚(高さ36mm以下) 厚紙：10枚
第2トレイ	厚紙：10枚
ステープルモード種類	A4、B5：50部 A3、B4：30部
ステープル枚数	奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所
装着可能オプション	A4、B5：50枚 A3、B4：30枚
電源	PK-519
最大消費電力	本体より供給
最大消費電力	40W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	473×584×195mm
質量	約12kg



IPアドレスFAX *オプションのFAXキット装着時。

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi
データフォーマット	モノクロ時：TIFF-F、TIFF-S カラー時：TIFF、PDF
宛先登録	IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件)
同報(順次同報)	最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXの場合：最大505宛先)

ファクス機能 *オプションのFAXキット装着時。

伝送規格	スーパーG3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網
通信解像度	200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi、 16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ	最大A3(長尺原稿最大1,000mm：自動原稿送り装置使用時)
記録サイズ	最大A3
伝送時間	2秒台*
短縮ダイヤル	2,000件
プログラムダイヤル	400件
グループ登録	100件
順次同報通信	最大600件

*A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)・JBIG符号により送信した場合の時間です。

*仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

*上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社が設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub 554e 2,080,000円(標準搬入設置料金40,000円)<税別>
bizhub 454e 1,620,000円(標準搬入設置料金40,000円)<税別>

オプション		価格(税別)	取付料金(税別)	備 考
給紙キャビネット	PC-110	100,000円	5,000円	550枚×1段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-210	150,000円	5,000円	550枚×2段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-410	250,000円	5,000円	A4サイズ紙2,550枚対応
専用デスク	DK-510	50,000円	2,000円	
キャスターテーブル	DK-705	20,000円	2,000円	FS-535/FS-534は同時装着できません。
大容量給紙ユニット (A4)	LU-301	210,000円	5,000円	A4サイズ3,300枚給紙
大容量給紙ユニット (A3)	LU-204	350,000円	5,000円	最大SRA3サイズ2,750枚給紙
排紙トレイ★	OT-506	10,000円	2,000円	
フィニッシャー★	FS-533	120,000円	5,000円	インナータイプ
パンチキット	PK-519	45,000円	2,500円	FS-533用パンチ機能拡張
ジョブセパレーター★	JS-506	20,000円	2,000円	機能別排紙振り分け
フィニッシャー (554e用) ★	FS-535	350,000円	5,000円	100枚とじ対応フィニッシャー 454eには装着できません。
ポストインサーター	PI-505	120,000円	5,000円	FS-535用
ジョブセパレーター	JS-602	25,000円	2,000円	FS-535用第3排紙トレイ
中とじ機	SD-512	150,000円	10,000円	FS-535用中とじ機能拡張
パンチキット	PK-521	60,000円	5,000円	FS-535用パンチ機能拡張
パンチZ折りユニット	ZU-606	580,000円	10,000円	装着にはFS-535が必要です。454eには装着できません。
フィニッシャー★	FS-534	200,000円	5,000円	50枚とじ対応フィニッシャー
中とじ機	SD-511	150,000円	10,000円	FS-534用中とじ機能拡張 FS-534との同時購入が必要です。
パンチキット	PK-520	50,000円	2,500円	FS-534用パンチ機能拡張
長尺用紙セットガイド	MK-730	25,000円	—	
FAXキット	FK-511	120,000円	10,000円	スーパーG3FAX/IPアドレスFAX機能拡張 2回線増設時はFK-511がもう一つ必要です。
FAXキット	FK-508	120,000円	10,000円	FAXを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つ必要です。
取付キット	MK-728	40,000円	—	3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。
FAX済みスタンプユニット	SP-501	5,000円	1,000円	
交換スタンプ		1,100円	—	SP-501の交換用、約10,000回×1個
ハンドセット TypeB		11,000円	—	置き台としてWT-506が必要です。
セキュリティキット	SC-508	85,000円	5,000円	地紋セキュリティ機能拡張時はSC-508が2つ必要です。 取付料金は2つ装着時の価格です。
デバイス接続I/Fキット	EK-606	25,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用
デバイス接続I/Fキット	EK-607	35,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド/Bluetooth対応用
生体認証装置	AU-102	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506が必要です。
ICカード認証装置	AU-201	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506または取付キットMK-735が必要です。
ICカード認証専用取付キット	MK-735	4,000円	2,500円	本体内蔵型ICカード認証装置取付キット
ワーキングテーブル	WT-506	10,000円	—	
防湿ヒーターキット	HT-509	15,000円	2,500円	給紙キャビネット用
防湿ヒーター (ヒーター部)	HT-510	11,300円	2,500円	スキャナー部用防湿ヒーター利用時HT-510と
防湿ヒーター (電源部)	MK-719	23,000円	2,500円	MK-719がセットで必要です。
電源トランスキット	TK-101	35,000円	2,500円	LU-204/301用防湿ヒーター電源ユニット
キーパッド	KP-101	5,800円	2,000円	
ステーブル針	MS-10A	8,250円	—	5,000針×3 (FS-535用)
ステーブル針	SK-602	4,800円	—	5,000針×3 (FS-533/534、SD-511/512用)
FeliCaカード		オープン価格	—	
MIFARE (UID) カード		オープン価格	—	

★排紙オプションは必ずご選択ください。 ＊オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■ 保守サービス

554e/454eをご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金

1ヶ月のカウント数が基本料金に満たない場合でも基本料金(月額)をお支払いいただきます。

■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

基本料金	8,000円 (1,000カウント含む)
月間出力枚数	カウント料金
1,001～5,000	6.5円
5,001～10,000	6.0円
10,001カウント以上	5.5円

*左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

*ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過通減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

*長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

*契約有効期間は、ご契約日より5年とし、5年経過後は「料金改定プラン」または「更新期間追加料金プラン」から1年毎に契約更新をしていただきます。
<料金改定プラン>
・ご契約時点のチャージ料金より6年目は8%、7年目は12%アップさせていただきます。
<更新期間追加料金プラン: 追加保守料金(税別)>
・訪問出張作業のご要請の都度、10,000円を追加保守料金として申し受けます。また、部品代も別途請求させていただきます。
上記更新プランのいずれもお申込みされない場合は、スポットシステムをご選択ください。

*推奨紙は、コニカミノルタJペーパーとなります。

〈国内総販売元〉
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
コニカミノルタ日本橋ビル

〈製造元〉
コニカミノルタ株式会社



KONICA MINOLTA

bizhub

364e/284e/224e

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

オプションシステム & 価格表



★自動両面同時読取り
原稿送り装置[DF-701]
280,000円



★自動両面原稿送り装置
[DF-624]
180,000円



★オリジナルカバー
[OC-511]
10,000円



●フィニッシャー[FS-534]
200,000円
*50枚と対応フィニッシャー

●パンチキット[PK-520]
50,000円
*FS-534用パンチ機能拡張

●中とじ機[SD-511]
150,000円
*FS-534用中とじ機能拡張



●フィニッシャー[FS-533]
120,000円
*インナータイプ

●パンチキット[PK-519]
45,000円
*FS-533用パンチ機能拡張



●ジョブセパレーター[JS-506]
20,000円
*機能別排紙振り分け

FAXキット
[FK-511]
120,000円

*1個で1回線分の
FAX機能を拡張します。
最大2回線分(2個)
の同時装着が可能です。

FAX済みスタンプユニット[SP-501] 5,000円

取付キット[MK-728]
40,000円

*3回線、4回線増設時に一つだけ
が必要です。

FAXキット[FK-508]
120,000円

*FAXを3回線、4回線まで増設できます。
1個で1回線分のFAX機能を拡張します。

生体認証装置
[AU-102]
59,800円



*置き台として、WT-506が必要です。

ICカード認証装置
[AU-201]
59,800円



*置き台として、WT-506または
取付キットMK-735が必要です。

ワーキングテーブル
[WT-506]
10,000円

キーパッド[KP-101]
5,800円

ICカード認証専用取付キット[MK-735]
4,000円

セキュリティキット[SC-508]
85,000円

*地紋セキュリティ機能拡張時、DF-701装着の場合は
SC-508が2つ、DF-624装着の場合は1つが必要です。

長尺用紙セットガイド[MK-730]
25,000円



本体
364e 1,100,000円
284e 940,000円
224e 830,000円

★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。

選択

給紙キャビネット[PC-110]
100,000円



・550枚×1段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット[PC-210]
150,000円



・550枚×2段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット[PC-410]
250,000円



・A4サイズ紙2,550枚対応

専用デスク[DK-510]
50,000円




キャスターテーブル[DK-705]
20,000円



■ 主なオプションの仕様


自動両面同時読取り原稿送り装置 DF-701

適用機種	364e/284e/224e
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿の種類	普通紙・特殊紙 50～128g/m ² (両面)、 50～163g/m ² (混載原稿)
原稿サイズ	最大A3(FAXモード時:最大1,000mm)
原稿積載量	130枚(64g/m ² 紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度(A4ヨコ)	片面 カラー/モノクロ:55枚/分
※コピー時	両面 カラー/モノクロ:110ページ/分
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	611×503×142mm
質量	約12kg




自動両面原稿送り装置 DF-624

適用機種	364e/284e/224e
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿の種類	普通紙・特殊紙 35～128g/m ² (片面)、 50～128g/m ² (両面、混載原稿)
原稿サイズ	最大A3(FAXモード時:最大1,000mm)
原稿積載量	130枚(64g/m ² 紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度(A4ヨコ)	片面 カラー/モノクロ:55枚/分
※コピー時	両面 カラー/モノクロ:26ページ/分
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	611×504×127mm
質量	約9kg




フィニッシャー FS-533

適用機種	364e/284e/224e
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90 g/m ²)、 厚紙(91～300 g/m ²)
トレイ容量	ソート、グループ 仕分けソート/ 仕分けグループ ステープル A4、B5:500枚(高さ73mm以下) A3、B4:250枚(高さ36mm以下) 厚紙:10枚
ステープルモード種類	A4、B5:50部 A3、B4:30部
ステープル枚数	奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所
装着可能オプション	A4、B5:50枚 A3、B4:30枚
電源	PK-519
最大消費電力	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	40W以下
質量	473×584×195mm
	約12kg




パンチキット PK-519

適応フィニッシャー	FS-533
パンチ穴数	2穴
パンチ紙坪量	52～157g/m ²
パンチ紙サイズ	A3、B4、A4、B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	110×484×203mm
質量	約3.2kg




ジョブセレーター JS-506

適用機種	364e/284e/224e(本体排紙振分け)
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²) 厚紙(91～300g/m ²)、郵便はがき、封筒、 インデックス紙、長尺紙(下段トレイに排紙)
用紙サイズ	上段トレイ SRA3、A3～A5、B4、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 下段トレイ SRA3、A3～A5、B4、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、長尺紙 仕分けグループ/ソート:A3～B5
最大積載枚数	上段トレイ 100枚(普通紙)、50枚(薄紙) 下段トレイ 150枚(薄紙、普通紙)、20枚(厚紙、郵便はがき) 10枚(封筒)、1枚(長尺紙)
電源	本体より供給
最大消費電力	24W以下
大きさ (幅×奥行×高さ)	492×470×227mm
質量	約1.5kg



給紙キャビネット

型番	PC-110	PC-210	PC-410
用紙種類	薄紙/普通紙(52～90g/m ²)、厚紙(91～256g/m ²)		
用紙サイズ	A3～A5、B4～B5		A4ヨコ
給紙容量	550枚(64g/m ²) ×1段	550枚(64g/m ²) ×2段	2,550枚(64g/m ²) ×1段
電源	本体より供給		
大きさ(幅×奥×高さ)	615×652×246mm		
質量	約22kg		約23kg



フィニッシャー FS-534

適用機種	364e/284e/224e
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、 厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量	第1トレイ 薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量	第2トレイ ソート、グループ A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
仕分けソート/ 仕分けグループ ステープル	A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 2～9枚とじ:100部 10～20枚とじ:50部 21～30枚とじ:30部 31～40枚とじ:25部 41枚以上:20部 厚紙20部
ステープルモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステープル枚数	最大50枚(普通紙)
装着可能オプション	PK-520、SD-511
電源	本体より供給
最大消費電力	56W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	528×641×1,023mm トレイ引出し時:658×641×1,065mm
質量	約40kg



中とじ機 SD-511

適用フィニッシャー	FS-534(中とじ、中折り、三つ折り機能拡張)
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、 厚紙(91～209g/m ²)*
用紙サイズ	中とじ/中折り:A3、B4、A4タテ(52～209 g/m ²) 三つ折り:A4タテ(52～90 g/m ²)
最大積載枚数	中とじ/中折り1～3枚:20部 4～10枚:10部 11～20枚:5部
中とじ枚数	三つ折り1枚:30部 2～3枚:10部
中折り枚数	最大20枚
折り枚数	中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	210×556×547mm
質量	約24kg

※厚紙は表紙1枚のみの対応



パンチキット PK-520

適応フィニッシャー	FS-534
パンチ穴数	2穴
パンチ紙坪量	52～300g/m ²
パンチ紙サイズ	A3、B4、A4、B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	61×492×142mm
質量	約1.8kg



IPアドレスFAX *オプションのFAXキット装着時。

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi
データフォーマット	モノクロ時:TIFF-F、TIFF-S カラー時:TIFF、PDF
宛先登録	IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件)
同報(順次同報)	最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先)

ファクス機能 *オプションのFAXキット装着時。

伝送規格	スーパーG3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網
通信解像度	200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi、 16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ	最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時)
記録サイズ	最大A3
伝送時間	2秒台*
短縮ダイヤル	2,000件
プログラムダイヤル	400件
グループ登録	100件
順次同報通信	最大600件

※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。

*仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

商品名	標準価格(税別)
認証管理ソフト(PageScope Authentication Manager)	182,500円
集計管理ソフト(PageScope Account Manager)	107,500円
個人パネル設定ソフト(PageScope My Panel Manager)	57,500円
ユビキタスプリントソフト(PageScope My Print Manager)	75,500円
追加1デバイス・ライセンス(各ソフト専用)	15,500円
追加5デバイス・ライセンス(各ソフト専用)	67,500円
追加25デバイス・ライセンス(各ソフト専用)	250,000円
Gateway for Biometric Authentication(AUG) ライセンス	250,000円
サブサーバーライセンス(1 台分)	160,000円

*保守サポートメニューも用意しております。

詳しくは PageScope Enterprise Suite のカタログをご覧ください。

商品名	標準価格(税別)	備 考
bizhub Connector G-1 デバイスライセンス(1 デバイス)	15,000円	Google Apps™向け
bizhub Connector S-1 デバイスライセンス(1 デバイス)	15,000円	Microsoft SharePoint®向け
bizhub Connector E-1 デバイスライセンス(1 デバイス)	15,000円	Evernote®向け

*詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

商品名	機能名称	標準価格（税別）	備 考
ライセンスキット LK-101 v3	Webブラウザ機能	3,000円	機能使用時には UK-204が 必要です。
ライセンスキット LK-102 v3	PDF高度暗号化	45,000円	
ライセンスキット LK-104 v3	音声ガイド	15,000円	
ライセンスキット LK-105 v3	サーチャブルPDF	45,000円	
ライセンスキット LK-106	バーコードフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-107	Unicodeフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-108	OCRフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-110	ファイル形式拡張パッケージ	88,000円	
ライセンスキット LK-111	ThinPrint機能	5,000円	
ライセンスキット LK-115	TPM機能	7,000円	
アップグレードキット UK-204	ライセンス用拡張メモリー	30,000円	2GBメモリー
アップグレードキット UK-208	無線ネットワーク接続	32,000円	EiPort(パワーOFF復帰)
アップグレードキット UK-209	DS基板	38,000円	

*ライセンスキットは各2,500円、アップグレードキットは各5,000円それぞれ取付料を申し受けます。

商品名	標準価格(税別)
仕分け名人 V2 基本機能版	30,000円
仕分け名人 V2 FAX連携版	50,000円
仕分け名人 V2 アップグレード版	20,000円

インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	3,000円/ライセンス
操作教育指導料金	5,000円/30分

*1訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。(移動距離が弊社拠点より31km以上の場合はお問い合わせください)

商品名	標準価格(税別)
仕分け名人クラウド 初期料金	25,000円
仕分け名人クラウド 1年間ご利用料金	5,000円

またご利用頂くためにあらかじめオンラインストレージのアカウントが必要です。

詳しくは弊社ホームページをご覧ください。ご購入販売店またはコニカミノルタの営業担当までお問い合わせください。

商品名	標準価格(税別)
Unity Document Suite 1ライセンス	43,000円
Unity Document Suite 5ライセンス	197,000円
Unity Document Suite 25ライセンス	950,000円
Unity Document Suite 100ライセンス	3,080,000円

インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	PC1台あたり 4,000円
操作教育指導料金	15,000円/1時間

*1訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。(移動距離が弊社拠点より31km以上の場合はお問合せください)

*複合機設置と同時作業の場合は、基本料金はいただきません。

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
プリンター出力セットアップ(LAN経由)	3,000円／1ソフトウェア・台	プリンタードライバのインストールと設定、LPRソフト(WindowsのStandard TCP/IP Port含む)のインストールとポート設定(弊社出力機以外の場合は4,000円／台)但し、本体の設置料金にパソコン1台分のドライバのインストール／設定／操作指導を含んでおりますので、2台目以降のセットアップ時の料金になります。
プリンタードライバインストール(ローカル接続)	2,500円／1ソフトウェア・台	プリンタードライバのインストールと設定
LPRソフトウェアインストール	2,500円／台	LPRソフト(WindowsのStandard TCP/IP Port含む)のインストールとポート設定
プリンター共有セットアップ	3,000円／台	ネットワーク内に設置されたプリンターの共有設定
Eメール設定	2,000円／台	1アカウントの追加と設定(MS-Outlookシリーズに限る)
スキャナー設定	2,500円／台	弊社複合機に関わる、Scan to SMBのクライアントパソコンの設定と複合機側のワンタッチの作成
スキャナー設定およびセキュリティソフトの設定	3,000円／台	弊社複合機に関わる、Scan to SMBのクライアントパソコンの設定と複合機側のワンタッチの作成、およびセキュリティソフトの設定変更

et

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
ソフトウェアインストール(単体アプリケーション)	3,000円/台	1ソフトウェアのインストールと動作確認
ソフトウェアインストール(総合ソフトウェア)	4,000円/台	MS-Officeのインストールと動作確認
	6,000円/台	基本CD-ROM
	3,000円/台	付属CD-ROM
ソフトウェアアンインストール	2,000円/1ソフトウェア・台	MS-Officeのアンインストール(アンインストール機能付のものに限る)
バンドルソフトウェアインストール	2,500円/1ソフトウェア・台	弊社出力機バンドルソフトウェアのインストール設定と接続の確認 (弊社複合機に関わるScan to HDDおよびScan to FTPのクライアント/パソコンの設定を含む)
セキュリティソフトウェアインストール	5,000円/1ソフトウェア・台	セキュリティソフトウェア(Norton Anti Virus、ウイルスバスター等)のインストールと設定

*上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社が設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub 364e 1,100,000円(標準搬入設置料金35,000円)<税別>
bizhub 284e 940,000円(標準搬入設置料金35,000円)<税別>
bizhub 224e 830,000円(標準搬入設置料金35,000円)<税別>

オプション		価格(税別)	取付料金(税別)	備 考
自動両面同時読取り原稿送り装置★	DF-701	280,000円	4,000円	
自動両面原稿送り装置★	DF-624	180,000円	4,000円	
オリジナルカバー★	OC-511	10,000円	—	
給紙キャビネット	PC-110	100,000円	5,000円	550枚×1段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-210	150,000円	5,000円	550枚×2段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-410	250,000円	5,000円	A4サイズ紙2,550枚対応
専用デスク	DK-510	50,000円	2,000円	
キャスターテーブル	DK-705	20,000円	2,000円	FS-534は同時装着できません。
フィニッシャー	FS-533	120,000円	5,000円	インナータイプ
パンチキット	PK-519	45,000円	2,500円	FS-533用パンチ機能拡張
ジョブセパレーター	JS-506	20,000円	2,000円	機能別排紙振り分け
フィニッシャー	FS-534	200,000円	5,000円	50枚とじ対応フィニッシャー
中とじ機	SD-511	150,000円	10,000円	FS-534用中とじ機能拡張 FS-534との同時購入が必要です。
パンチキット	PK-520	50,000円	2,500円	FS-534用パンチ機能拡張
長尺用紙セットガイド	MK-730	25,000円	—	
FAXキット	FK-511	120,000円	10,000円	スーパーG3FAX/IPアドレスFAX機能拡張 2回線増設時はFK-511がもう一つ必要です。
FAXキット	FK-508	120,000円	10,000円	FAXを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つ必要です。
取付キット	MK-728	40,000円	—	3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。
FAX済みスタンプユニット	SP-501	5,000円	1,000円	
交換スタンプ		1,100円	—	SP-501の交換用、約10,000回×1個
ハンドセット TypeB		11,000円	—	置き台としてWT-506が必要です。
セキュリティキット	SC-508	85,000円	5,000円	地紋セキュリティ機能拡張時、DF-701装着の場合はSC-508が2つ、DF-624装着の場合は1つ必要です。取付料金は変わりません。
デバイス接続I/Fキット	EK-606	25,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用
デバイス接続I/Fキット	EK-607	35,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド/Bluetooth対応用
生体認証装置	AU-102	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506が必要です。
ICカード認証装置	AU-201	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506または取付キットMK-735が必要です。
ICカード認証専用取付キット	MK-735	4,000円	2,500円	本体内蔵型ICカード認証装置取付キット
ワーキングテーブル	WT-506	10,000円	—	
アシストハンドル	AH-101	20,000円	—	
防湿ヒーターキット	HT-509	15,000円	2,500円	給紙キャビネット用
防湿ヒーター（ヒーター部）	HT-510	11,300円	2,500円	スキャナー部用防湿ヒーター利用時HT-510と
防湿ヒーター（電源部）	MK-719	23,000円	2,500円	MK-719がセットで必要です。
キーパッド	KP-101	5,800円	2,000円	
ステーブル針	SK-602	4,800円	—	5,000針×3 (FS-533/534、SD-511用)
FeliCaカード		オープン価格	—	
MIFARE (UID) カード		オープン価格	—	

★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。 ＊オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■ 保守サービス

364e/284e/224eをご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金

1ヶ月のカウンタ数が基本料金に満たない場合でも基本料金(月額)をお支払いいただきます。

■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

基本料金	bizhub 364e
	8,000円(1,000カウント含む)
月間出力枚数	カウント料金
1,001～5,000	6.5円
5,001～10,000	6.0円
10,001カウント以上	5.5円

基本料金	bizhub 284e/224e
	2,490円(300カウント含む)
月間出力枚数	カウント料金
301～1,000	7.8円
1,001カウント以上	7.3円

*左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

*ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過通減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

*長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

*契約有効期間は、ご契約日より5年とし、5年経過後は「料金改定プラン」または「更新期間追加料金プラン」から1年毎に契約更新をしていただきます。

<料金改定プラン>
・ご契約時点のチャージ料金より6年目は8%、7年目は12%アップさせていただきます。
<更新期間追加料金プラン:追加保守料金(税別)>
・訪問出張作業のご要請の都度、10,000円を追加保守料金として申し受けます。また、部品代も別途請求させていただきます。
上記更新プランのいずれもお申込みされない場合は、スポットシステムをご選択ください。

*推奨紙は、コニカミノルタJペーパーとなります。

〈国内総販売元〉

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
コニカミノルタ日本橋ビル

〈製造元〉

コニカミノルタ株式会社